


■MLT-1028M 設置方法■



金具背面には
VESA 規格の目盛付き
VESA200・300・400

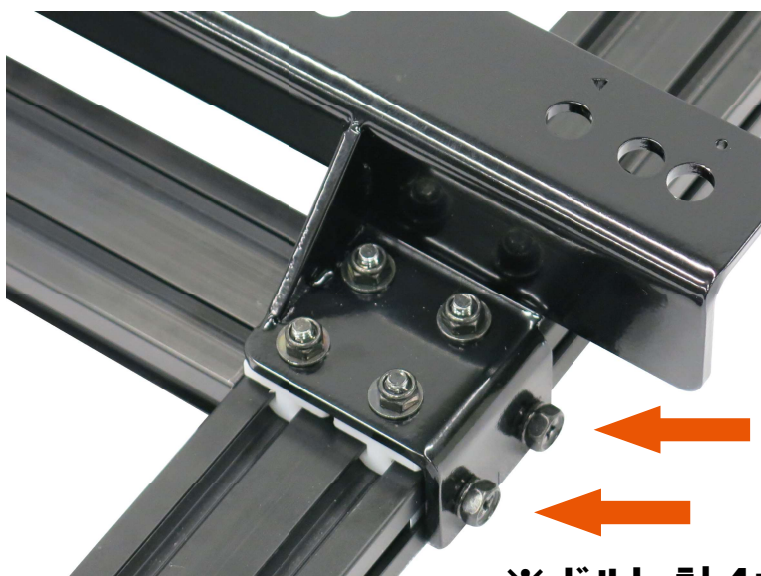

横方向はフリー寸法で
VESA 400 ~ 200 に
対応しています。
ボルトを緩めて
スライド移動させます。

※ボルト 計4本緩める



VESA 200 のみ
外側のキャップボルトを
外してフレームを外し、
板金を左右入れ替えて
設置してください。

※キャップボルト 計4本外す