RATEC

— Making products suitable for customers —

お客様のほしいをカタチにする

Making products suitable for customers

平素はお引き立て賜り厚く御礼申し上げます。

弊社は、

お客様の『ほしい』をカタチにします！

を指針としております。

お客様が製作してほしい製品を、
社員一同ならびに協力会社が共に
助け合いながら『ひとつのカタチ』に
していくことを、弊社の生業としております。

物理的にもしくは技術的に不可能なことも
あろうかと思われますが、努力して出来ることは
やってみる姿勢が今の時代に生き残っていける
最大の条件ではないかと思っております。

お客様の声（製品・品質・納期）を
カタチにし、ご満足いただき、
『また頼もう』と思って頂けることが会社の継続に
つながる事だと私は信じております。

まだまだ未熟な会社ですが
社員一同努力して参りますので
今後共に一層のご指導とご支援の程、
宜しくお願い申し上げます。

有限会社ラテック
代表取締役社長　三浦 和利

RATEC

LED関連

LED自立金具

対応機種	各社・各機種 オーダーメイドにて製作可能
基本色	ブラック
製作実績	●Create（クリエイト）： AirMAG-2（エア・マグ）
	●Absen（アブセン）： Absen X5
	●Barco（バルコ）： Barco C5
機器概要	●アルミ構造材を使用し、軽量化と強度を両立しました
	●２連・３連 各ベース部を設置場所に応じて連結
	●取り外し可能なハシゴ部をワンタッチクランプで繋ぐことにより、ストレスなく素早く設置ができます

※ご用命の際は、図面提出可

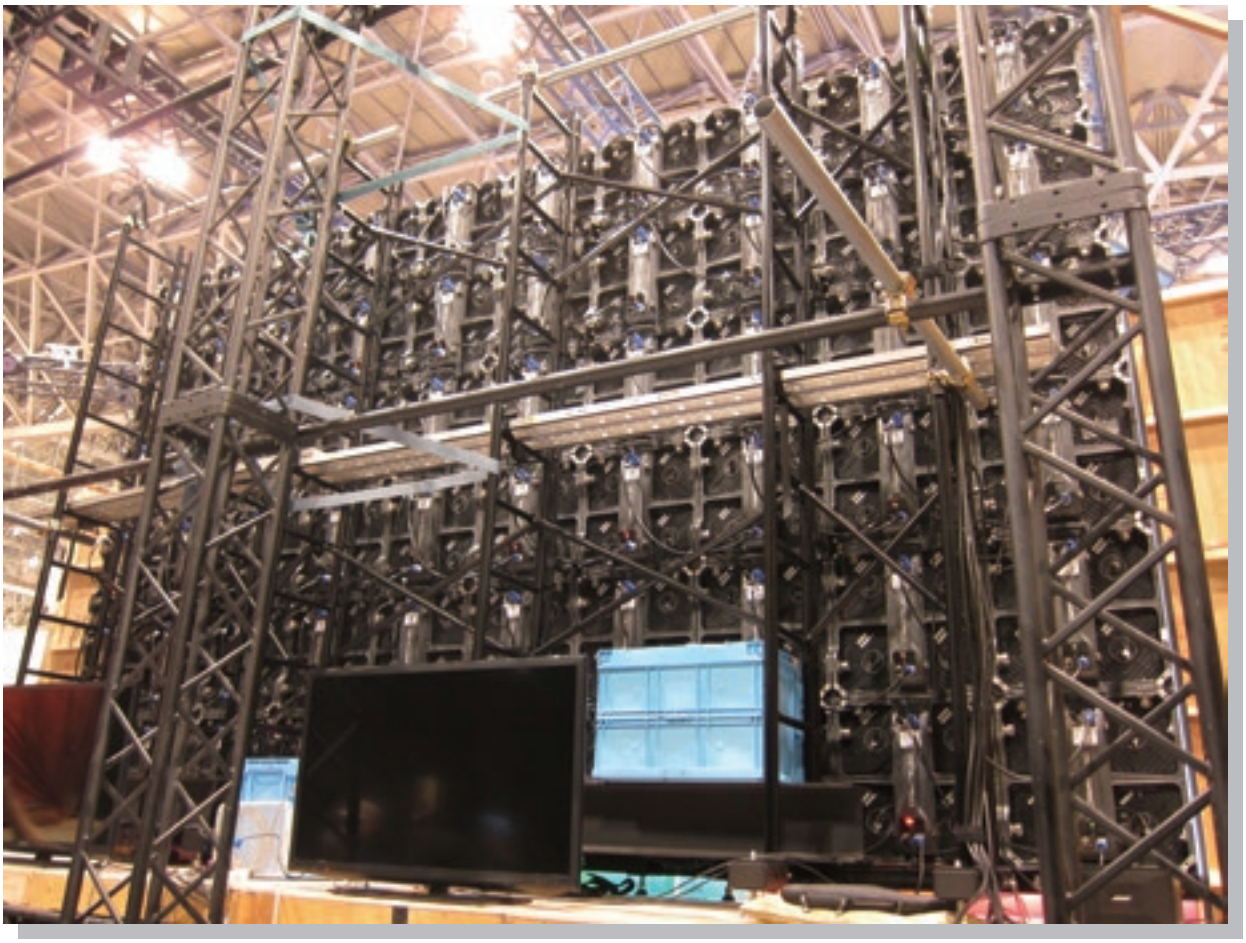

LED吊金具

■トラス用天吊金具各種■

■AOTO LED 用取付金具■

■AirMAG-2 用取付金具■

※ご用命の際は、図面提出可

対応機種	各社・各機種 オーダーメイドにて製作可能
基本色	ブラック
製作実績	●Create（クリエイト）： AirMAG-2（エア・マグ）
	●AOTO（アオト）： AOTO LED
	●Absen（アブセン）： Absen X5
機器概要	●トラス吊で問題になるラチス部分をかわして取付可能な天吊金具です
	●中間にI（アイ）フレームを使用し、スライド移動可能
	●I（アイ）フレームは寸法指定可能（Max 3500mm 以内）

マルチディスプレイ設置用金具各種

マルチディスプレイ設置用自立金具（CUBEタイプ）

■壁付金具部（ベースパーツ）■

■傾き調整部■

■モニター背面ダボ■

※ご用命の際は、図面提出可

対応機種	各社・各機種オーダーメイドにて製作可能
基本色	ブラック or シルバー
製作実績	NEC（LCD-X461UN , LCD-X462UN , LCD-463UN , LCD-X551UN）
	SAMSUNG（460Tn-UD , UD46A）
	SHARP（PN-V601 , PN-V602）
	Panasonic（TH-55LFV50 , TH-55LFV70 , TH-47LFV5）
機器概要	●アルミ構造材をベースにマルチビジョンシステムを設計・製作致します（メーカー問わず）
	●縦連（横連）が一体化された金具も製作可能
	●背面ダボを装着したディスプレイを金具に引掛け落とす仕様
	●横スライドおよび傾き調整機能を金具上部に装備
	●ディスプレイ隣接部を絞り込み固定可能なプレートを標準添付（止め穴のあるモニターにのみ使用可能）
	●メンテナンス用に前面押し出し可能な仕様も設計可能（パンタ仕様）
	●キューブパーツ、ベーススキーなどパーツごとに分離可能

マルチディスプレイ設置用金具各種

マルチディスプレイ設置用自立金具（ハシゴタイプ）

■36 面マルチ設置金具例■
（Panasonic TH-55LFV70）

■表面■

■裏面■

※ご用命の際は、図面提出可

対応機種	各社・各機種オーダーメイドにて製作可能
基本色	ブラック or シルバー
製作実績	NEC（LCD-X461UN , LCD-X463UN）
	Panasonic（TH-55LFV50 , TH-55LFV70 , TH-47FV5J）
機器概要	●アルミ構造材をベースにマルチビジョンシステムを設計・製作致します（メーカー問わず）
	●縦横兼用使用（補正機能なし）
	●縦連（横連）が一体化された金具も製作可能
	●背面金具部、ハシゴ部、ベース部、架台部などパーツごとに分離可能

スタンド各種

大型フロアスタンド（脚可動型）　型番：【STD-R01】

※ご用命の際は、図面提出可

本体重量	約 40 kg
対応機種	51 インチ以上対応のモニター専用スタンド
本体寸法	閉脚時：W850・開脚時：W997.2×D900×H1646
昇降範囲	画面中心の高さ約 1400 ㎜から 50 ㎜ピッチにて 2000 ㎜（1800 ㎜推奨）までが調整可能
	（ストッパーピンとレバーにて完全ロック）
開脚角度	両脚 15 度（計 30 度）開閉にて安定させ幅広い機種に対応
転倒角度	65 インチモニター 1800H にて前後方向 16 度設計
直下耐荷重	約 100 kgまで
基本色	ブラック or シルバー
機器概要	●モニター背面金具はオプション（372p , 400p , 450p , 520p まで対応）
	●テーブル（オプション）は前上下・後上下の 4 ヶ所のどこにでも設置可能
	●数台のスタンド収納時は脚がベース部の下側に入り込み場所を取りません
	●オプションにて昇降ユニットもあります

大型フロアスタンド強化版（脚可動型）　型番：【STD-1907A】

※ご用命の際は、図面提出可

本体重量	約 53 kg
対応機種	85 インチクラス対応のモニター専用スタンド
本体寸法	閉脚時：W950・開脚時：W1149×D920×H1680
昇降範囲	画面中心の高さ約 1400 ㎜から 50 ㎜ピッチにて 1950 ㎜（1800 ㎜推奨）までが調整可能
	（ストッパーピンとレバーにて完全ロック）
開脚角度	両脚 15 度（計 30 度）開閉にて安定させ幅広い機種に対応
転倒角度	80 インチモニター 1800H にて前後方向 16 度設計
直下耐荷重	約 150 ㎏まで
基本色	ブラック or シルバー
機器概要	●ウェイト内蔵型
	●強化フック仕様
	●モニター背面金具はオプション（372p , 400p , 450p , 520p まで対応）
	●テーブル（オプション）は前上下・後上下の 4 ヶ所のどこにでも設置可能
	●数台のスタンド収納時は脚がベース部の下側に入り込み場所を取りません
	●オプションにて昇降ユニットもあります

スタンド各種

大型フロアスタンド強化版（開脚固定型）　型番：【SR-2153A】

※ご用命の際は、図面提出可

本体重量	約 50 kg
対応機種	85 インチクラスのモニター専用スタンド
本体寸法	W1097×D872×H1680
昇降範囲	画面中心の高さ約 1400 ㎜から 50 ㎜ピッチにて 1950 ㎜（1800 ㎜推奨）までが調整可能
	（ストッパーピンとレバーにて完全ロック）
開脚角度	両脚 15 度（計 30 度）にて安定させ幅広い機種に対応
転倒角度	57 インチモニター 1800H にて前後方向 16 度設計
直下耐荷重	約 150 ㎏まで
基本色	ブラック or シルバー
機器概要	●SR-2153B の場合、ウェイト内蔵型
	●強化フック仕様
	●モニター背面金具はオプション（372p , 400p , 450p ,520p まで対応）
	●テーブル（オプション）は前上下・後上下の 4 ヶ所のどこにでも設置可能
	●数台のスタンド収納時は脚がベース部の下側に入り込み場所を取りません
	●オプションにて昇降ユニットもあります

大型モニター対応 電動昇降スタンド（脚移動型）　型番：【SRE-2355D】

■下降時■

■上昇時■

※ご用命の際は、図面提出可

本体重量	約 75 kg
対応機種	60～90 インチクラスのモニター専用スタンド
本体寸法	W1100×D1100×H1530.5
昇降範囲	油圧式の昇降システムにより、490mm 以内の範囲で高さ調整が可能
	（※高さは背面金具により異なります。詳しい詳細はお問い合わせください）
直下耐荷重	約 220 kgまで
基本色	ブラック or シルバー
機器概要	●AV100V の家庭用電源で使用可能
	●モニター背面金具はオプション（400p , 450p , 520p まで対応）
	●テーブル（オプション）は前後の 2 ヶ所に設置可能

スタンド各種

中型フロアスタンド（脚可動型）　型番：【STD-R02】

■モニター背面プレートアタッチメント■

※ご用命の際は、図面提出可

本体重量	約 38 kg
対応機種	55 インチクラスのモニター専用スタンド
本体寸法	閉脚時：W850 開脚時：W997.2×D900×H1646
昇降範囲	画面中心の高さ約 1400 ㎜から 50 ㎜ピッチにて 1950 ㎜（1800 ㎜推奨）までが調整可能
	（ストッパーピンとレバーにて完全ロック）
開脚角度	両脚 15 度（計 30 度）開閉にて安定させ幅広い機種に対応
転倒角度	50 インチモニター 1800H にて前後方向 16 度設計
直下耐荷重	約 100 ㎏まで
基本色	ブラック or シルバー
機器概要	●モニター背面金具はオプション（372p , 400p , 450p , 520p まで対応）
	●モニター背面プレートアタッチメントはオプション
	（※通常は R01 と同じフックが装備してあります）
	●テーブル（オプション）は前上下・後上下の 4 ヶ所のどこにでも設置可能
	●数台のスタンド収納時は脚がベース部の下側に入り込み場所を取りません
	●オプションにて昇降ユニットもあります

中型フロアスタンド（開脚固定型）　型番：【SR-1032B】

■背面金具仕様■

■モニター直付仕様■

※ご用命の際は、図面提出可

本体重量	約 35 kg
対応機種	55 インチクラスのモニター専用スタンド
本体寸法	W1097×D872×H1680
昇降範囲	画面中心の高さ約 1400 ㎜から 50 ㎜ピッチにて 1950 ㎜（1800 ㎜推奨）までが調整可能
	（ストッパーピンとレバーにて完全ロック）
開脚角度	両脚 15 度（計 30 度）にて安定させ幅広い機種に対応
転倒角度	50 インチモニター 1800H にて前後方向 16 度設計
直下耐荷重	約 100 kgまで
基本色	ブラック or シルバー
機器概要	●モニター背面金具はオプションになります（372p , 400p , 450p まで対応）
	●テーブル（オプション）は前上下・後上下の 4 ヶ所のどこにでも設置可能
	●オプションにて昇降ユニットもあります

スタンド各種

軽量モニター用フロアスタンド（開脚固定型） 型番：【SR-2124B】

■背面プレートタイプ（TypeA）■

■背面金具アタッチメントタイプ（TypeB）■

※ご用命の際は、図面提出可

本体重量	約 17 kg
対応機種	55 インチ未満のモニター専用スタンド
本体寸法	W924.6×D726.5×H1335
昇降範囲	画面中心の高さ約 1200 ㎜から 50 ㎜ピッチにて 1700 ㎜までが調整可能
	（ストッパーピンとレバーにて完全ロック）
開脚角度	両脚 15 度（計 30 度）にて安定させ幅広い機種に対応
転倒角度	50 インチモニター 1500H にて前後方向 16 度設計
直下耐荷重	約 35 ㎏まで
基本色	ブラック（レザー調）or シルバー
機器概要	●TypeA（背面プレートタイプ）と TypeB（背面金具アタッチメントタイプ）が選択可能
	（※TypeA + TypeB 両方選択も可能です）
	●背面プレートは VESA200×200，300×300 に対応
	●モニター背面金具はオプション（372p，400p，450p まで対応）
	●テーブル（オプション）は前上下・後上下の 4 ヶ所のどこにでも設置可能
	●数台のスタンド収納時は脚がベース部の下側に入り込み場所を取りません

小型フロアスタンド（脚可動型）　型番：【STD-R03】

※ご用命の際は、図面提出可

本体重量	約 12 kg
対応機種	20～32 インチクラスのモニター専用スタンド
本体寸法	閉脚時：W500 開脚時：W603.2×D580×H1315
昇降範囲	画面中心の高さ約 1200 ㎜から 50 ㎜ピッチにて 1700 ㎜までが調整可能
	（ストッパーピンとレバーにて完全ロック）
開脚角度	両脚 15 度（計 30 度）開閉にて安定させ幅広い機種に対応
転倒角度	32 インチモニター 1500H にて前後方向 16 度設計
直下耐荷重	約 35 ㎏まで
基本色	ブラック or シルバー
機器概要	●背面プレート仕様（VESA75×75，100×100，200×200 まで対応）
	●テーブル（オプション）は前上下・後上下の 4 ヶ所のどこにでも設置可能
	●数台のスタンド収納時は脚がベース部の下側に入り込み場所を取りません
	●その他、オプションにて 1 本フレームとロータイプのフレームがジョイント出来ます

スタンド各種

ローモニタースタンド（開脚固定型）　型番：【LS-1785B】

※ご用命の際は、図面提出可

本体重量	約 12 kg
対応機種	47 インチ未満のモニター専用スタンド
本体寸法	W709×D466×H562
昇降範囲	画面中心の高さ約 445.5 ㎜から 15 ㎜ピッチにて 595.5 ㎜までが調整可能
	（ストッパーピンとレバーにて完全ロック）
開脚角度	両脚 15 度（計 30 度）にて安定させ幅広い機種に対応
あおり角度	90°～40°まで対応（5°間隔）
直下耐荷重	約 50 kgまで
基本色	ブラック（レザー調）or シルバー
機器概要	●背面プレートタイプと 背面金具アタッチメントタイプが選択可能
	（※背面プレートタイプと 背面金具アタッチメントタイプ 両方選択も可能です）
	●モニター背面金具はオプション（372p 対応）
	●背面プレートは VESA200×200 , 300×300 に対応
	●テーブル（オプション）は前後の２ヶ所に設置可能
	●数台のスタンド収納時は脚がベース部の下側に入り込み場所を取りません

各種スタンドオプション　■スタンドテーブル（各種）■

■樹脂テーブル■

■木製テーブル■

■木製テーブル■

※ご用命の際は、図面提出可

耐荷重	樹脂製、木製共に約８kgまで
基本色	樹脂：ブラウン　木製：黒色・白色・シルバー
機器概要	●各種スタンド用として樹脂タイプと木製タイプをご用意します
	●R01/R02/R03 スタンド用としては前上下・後上下の４ヶ所どこにでも設置可能
	（※簡易設置ですぐに脱着が可能です）
	●ノブにて固定タイプのテーブル（樹脂・木製）もご用意します

スタンド各種

大型プロンプタースタンド　型番:【PT-1277E】

■折り畳み時■

※ご用命の際は、図面提出可

本体重量	約 12.2 kg
対応機種	60 インチ未満のモニター専用スタンド
本体寸法	W586×D646×H185.5
あおり角度	14 種のあおり角度でロック可能（ピンロック式）
基本色	ブラック
機器概要	●37 インチ以上の背面金具仕様用
	●モニター背面金具はオプション（372p , 400p , 450p まで対応）
	●キャスターは取り外し可能（裏面ゴム装着済み）
	●角度および高さ合わせ用の目盛付
	●フロント可動により、重心を安定させることが可能

中型プロンプタースタンド　型番:【PT-1786B】

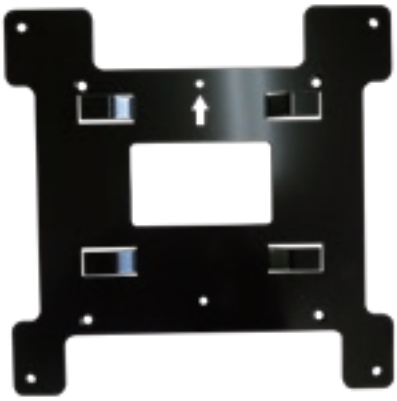

■背面プレートタイプ（TypeA）■

■背面金具アタッチメントタイプ（TypeB）■

※ご用命の際は、図面提出可

本体重量	約 6.6 kg（アタッチメント除く）
対応機種	42 インチ未満のモニター専用スタンド
本体寸法	W396×D520×H126.8
あおり角度	10 種のあおり角度でロック可能（ピンロック式）
基本色	ブラック
機器概要	●PT-1277E をベースに軽量コンパクト化
	●TypeA（背面プレートタイプ）と TypeB（背面金具アタッチメントタイプ）が選択可能
	（※TypeA + TypeB 両方選択も可能です）
	●背面プレートは VESA200×200 , 300×300 に対応
	●モニター背面金具はオプション（372p , 400p , 450p まで対応）
	●キャスターは取り外し可能（裏面ゴム装着済み）
	●角度および高さ合わせ用の目盛付
	●フロント可動により、重心を安定させることが可能

スタンド各種

中型プロンプタースタンド　型番：【PT-563H】

※ご用命の際は、図面提出可

本体重量	約 4.6 kg
対応機種	29 インチ未満のモニター専用スタンド
本体寸法	W476×D380×H128
あおり角度	55.5°（クランプレバー１点での固定式）
基本色	ブラック or シルバー
機器概要	●29 インチ以下の背面プレート仕様用
	●背面プレートは VESA 75×75，100×100，200×200 まで対応
	●キャスターは取り外し可能（裏面ゴム装着済み）
	●角度合わせ用の目盛付

小型プロンプタースタンド各種

■型番：PT-1669D（正面）■

■型番：PT-1669D（背面）■

■型番：PT-800E（背面）■

※ご用命の際は、図面提出可

対応機種	15～20インチ未満のモニター専用スタンド
基本色	ブラック or シルバー
機器概要	●じか置きタイプ
	●PT-800E（壁掛兼用）は壁にじかに取り付けるだけで小型液晶モニターの角度調整金具となります
	●角度合わせ用の目盛付と目盛無しの２種類で対応

背面金具各種

RATEC製　背面金具各種（250p/372p/400p/450p/520p）

※ご依頼の際は、メーカー図面 / モニター型番 / 取付穴サイズの情報をお伝えください

■装着写真（61 インチ）■

※ご用命の際は、図面提出可

対応ピッチ	22～32 インチ（250p）, 32～60 インチ（372p）, 60～70 インチ（450p）, 70 インチ以上（520p）
対応機種	22 インチ以上のモニター専用背面金具
基本色	ブラック or シルバー
機器概要	●各モニターの取付条件に合わせて設計（基本オーダー設計となります）
	●上部下部のフレームピッチを限定することにより、各種スタンドや壁掛金具を共用することが可能

マルチ背面金具（372p）　型番：【MLT-1028E】

■VESA 規格目盛付■

※ご用命の際は、図面提出可

本体重量	約 4 kg
対応機種	縦方向 200・300・320・330・350・370・400・430・450 の VESA 規格等対応
	横方向はフリー寸法で 660 の VESA 規格等まで対応可能
基本色	ブラック
機器概要	●板金部の止めネジを緩めることで、横方向にスライド可動
	●目盛付なので、横方向のピッチ調整、VESA 決めがスムーズに可能

背面金具各種

RATEC製　背面プレート各種（130p固定）

※ご依頼の際は、メーカー図面 / モニター型番 / 取付穴サイズの情報をお伝えください

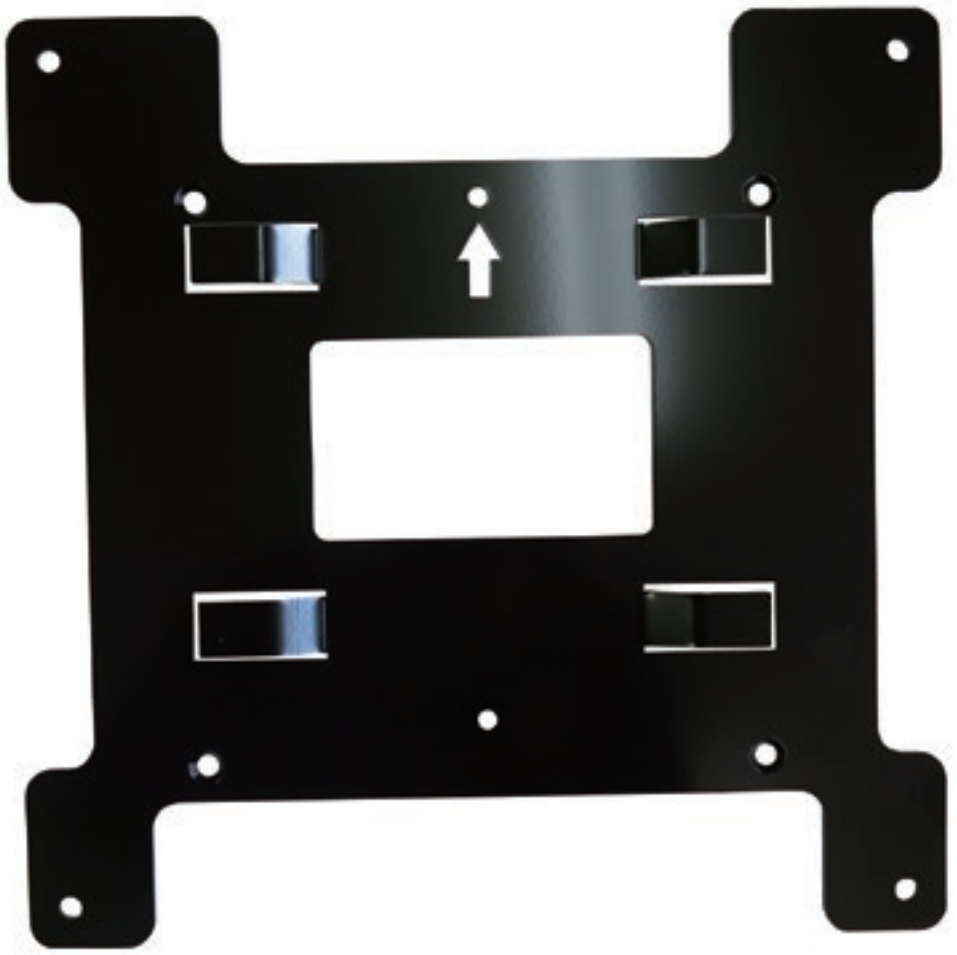

※ご用命の際は、図面提出可

対応機種	32 インチ以下のモニター専用背面プレート
基本色	ブラック or シルバー
機器概要	●各モニターの取付条件に合わせて設計（モニター質量 15 kg以下のもの）
	●VESA MIS 規格準拠（VESA 規格以外でも設計致します）
	●板厚は 2.3mm または 3.2mm のスチールを使用
	●一部背面下部が突起したモニターには使用出来ません
	（上記の場合は背面金具 250p 用にて対応）
	●こちらの背面プレートに合った壁掛金具の製作も可能

RATEC製　背面金具用壁掛金具各種

※ご依頼の際は、背面金具ピッチサイズの情報をお伝えください

※ご用命の際は、図面提出可

対応機種（代表的な例）	【小型背面金具】250p 用　代表型番：WB-2138A
	【中型背面金具】372p 用　代表型番：WB-472B
	【大型背面金具】450p 用　代表型番：WB-524D
	【大型背面金具】520p 用　代表型番：WB-1790C
	（※その他ピッチはお問い合わせください）
基本色	ブラック
機器概要	●角度 0°　固定型
	●板厚は各々異なります

プロジェクター関連

プロジェクターフレーム

※ご依頼の際は、メーカー図面 / 取付穴サイズの情報をお伝えください

■装着写真（PT-DZ21K）■

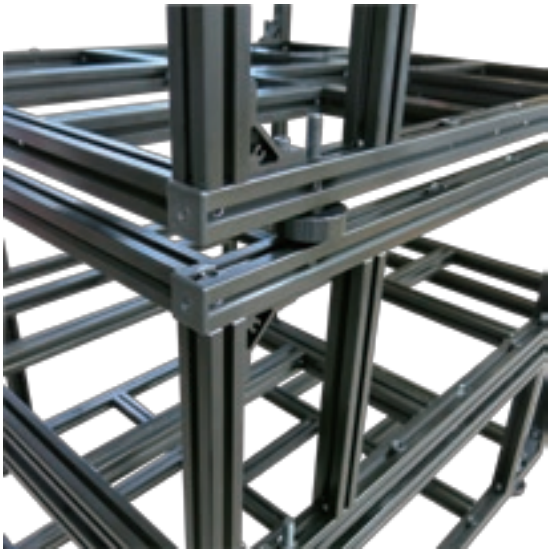

●特型レベラーにより、フレーム同士のスタック及び高さ調節も可能

※ご用命の際は、図面提出可

対応機種	各社・各機種オーダーメイドにて製作可能
基本色	ブラック
機器概要	●各プロジェクターに合わせた設計により、フレームを装着したままランプ交換等メンテナンス可能
	●アルミ構造材を使用することにより、軽量化を実現
	●別機種同士を重ねたい場合もフレームサイズを合わせた設計で対応可能（※サイズが近いものに限ります）
	●専用レベラーは、脱着可能により逆さ置きでもレベル調整可能
	●天吊アタッチメントやレンズサポート、縦置きアダプター等、後付オプション製品も設計可能

プロジェクターフレーム（振り調整機構付）

※ご依頼の際は、メーカー図面 / 取付穴サイズの情報をお伝えください

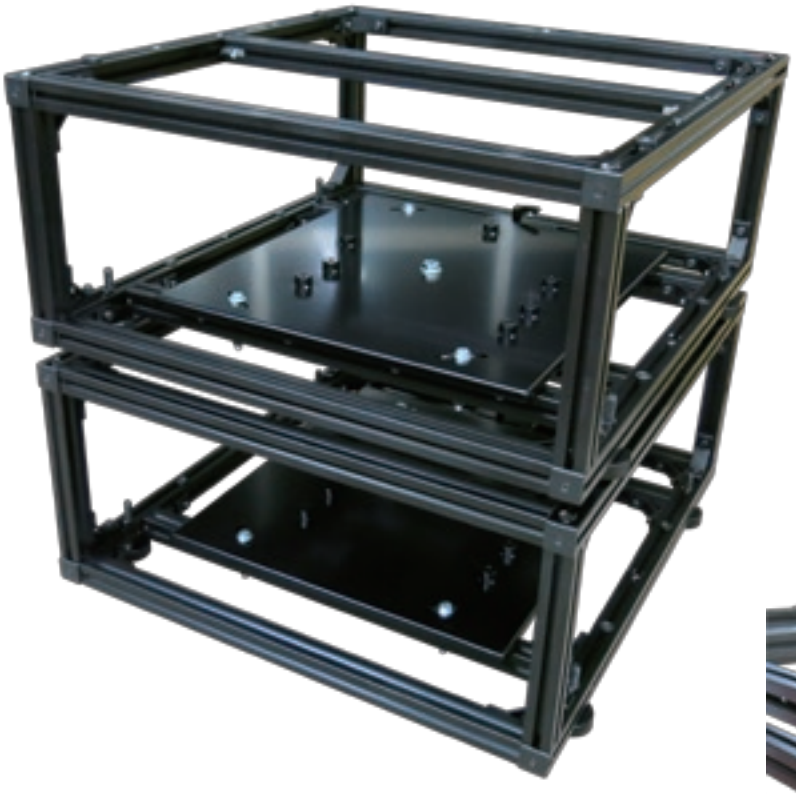

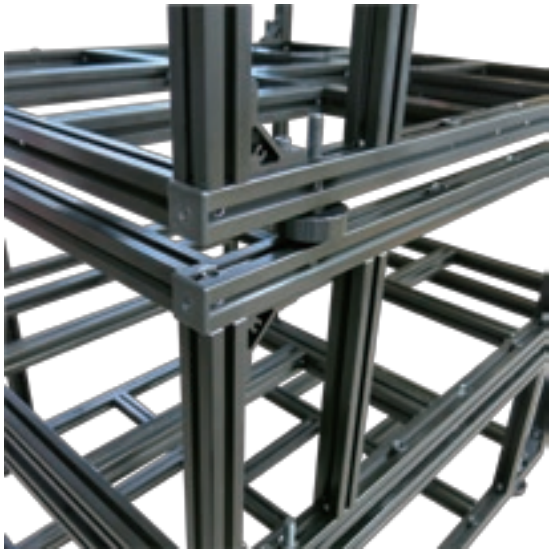

●特型レベラーにより、フレーム同士のスタック及び高さ調節も可能

※ご用命の際は、図面提出可

対応機種	各社・各機種オーダーメイドにて製作可能
基本色	ブラック
機器概要	●各プロジェクターに合わせた設計により、フレームを装着したままランプ交換等メンテナンス可能
	●アルミ構造材を使用することにより、軽量化を実現
	●別機種同士を重ねたい場合もフレームサイズを合わせた設計で対応可能（※サイズが近いものに限ります）
	●専用レベラーは、脱着可能により逆さ置きでもレベル調整可能
	●天吊アタッチメントやレンズサポート、縦置きアダプター等、後付オプション製品も設計可能

プロジェクター関連

プロジェクターフレーム天吊専用金具各種

■垂直投射型金具各種■

※ご用命の際は、図面提出可

対応機種	各社・各機種オーダーメイドにて製作可能
基本色	ブラック
機器概要	●各プロジェクターフレームに装着出来るアタッチメント方式と本体底面に直に取付するタイプの２種類
	●アタッチメント式は、２連スタック吊も出来る設計も可能
	●TOP 部は、パイプ吊下仕様とハンガーを直に取付する仕様の２種類
	（※パイプ吊下仕様は、別途延長パイプとフランジが必要となります）
	●前後左右の傾きを調整可能なブロックを取付可能（パイプ吊下仕様のみのオプション）
	●吊元から前後左右に動かせる仕様も対応可能（パイプ吊下仕様のみのオプション）

■各種プロジェクター天吊金具■
（フレーム独立型）

■特型天吊フック■

■トラス用天吊Ｔポール■

プロジェクター関連

VP架台各種（丸パイプ型・角パイプ型）

※ご用命の際は、図面提出可

対応機種	自由設計にて製作可能
基本色	ブラック
機器概要	●主に丸パイプ材および角パイプ材を使用し、サイズフリーに設計可能
	●既存ジャッキベースを使用（丸パイプ仕様のみ）
	●天面部は、使用機器の重量に合わせた耐荷重に設計致します
	●組立に工具レスで設置可能
	●設置が容易なものや、軽量なもの、極力ガタツキを無くしたものなど環境に合わせて設計致します
	●段差対応可能な仕様も設計致します
	●暗幕はオプションにて取扱い可能
	※別途ミキサー台やオペレーター卓等も設計致します

■主要サービス■

■各種コミュニケーション機器・エンターテイメント機器のサポートツールの設計・製造・販売

- LED各種設置金具の設計
- ディスプレイ各種設置金具の設計
- プロジェクター各種設置金具の設計
- EIA規格特型パネルの設計
- その他、特型板金製品
- その他、金属加工製品
- 樹脂カバー／樹脂製品の加工および成形
- 工業用ゴム製品の加工および成形
- 工業用スポンジ製品の加工および成形
- ビニール製品の加工
- アルミフレーム（構造材）の設計および組立施工

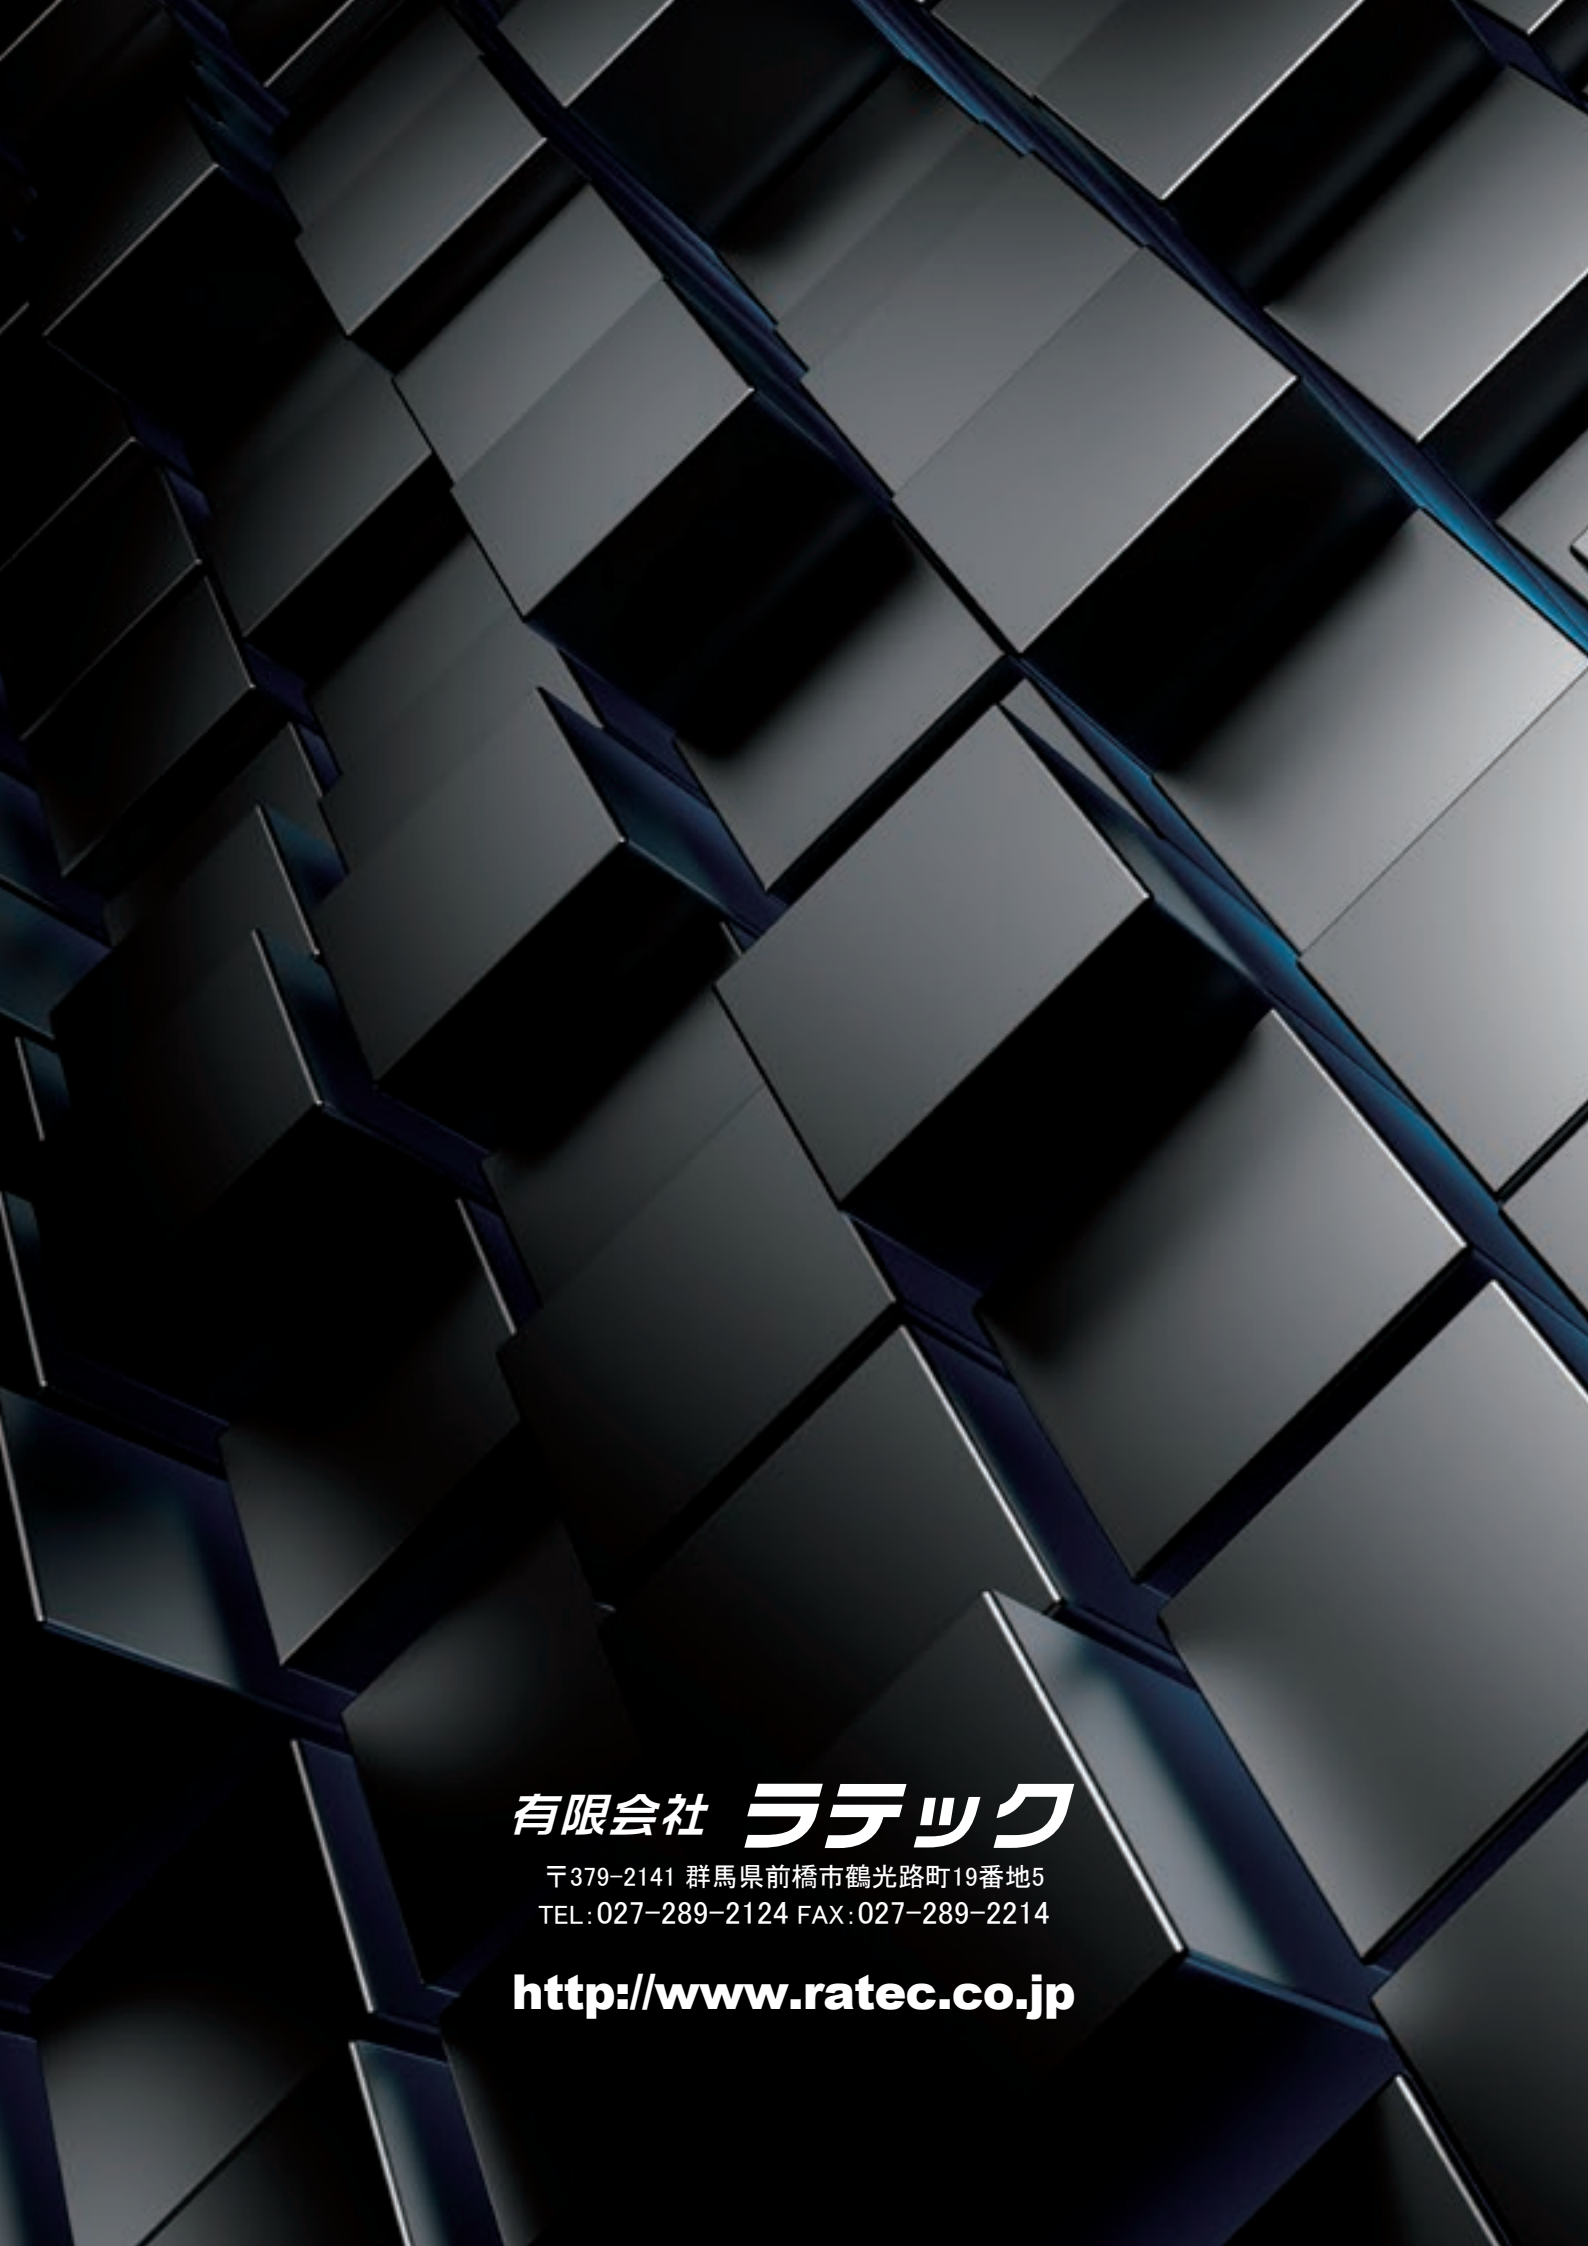

有限会社 ラテック

〒379-2141 群馬県前橋市鶴光路町19番地5

TEL:027-289-2124 FAX:027-289-2214

http://www.ratec.co.jp